



Ledschwert Kurzanleitung

1. Übersicht

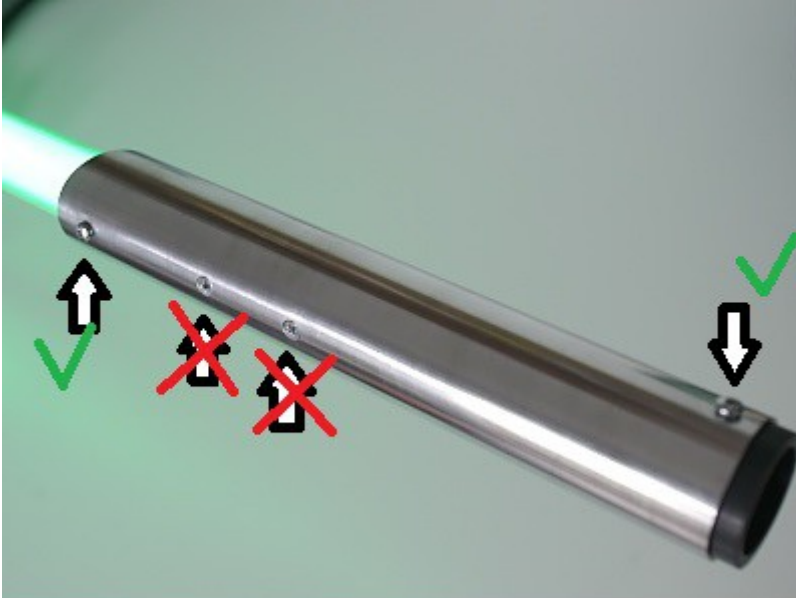

Nur die obere und untere Schraube darf gelöst werden. Die mittleren zwei versenkten Schrauben bitte nicht lösen. Bitte grundsätzlich ohne Gewalt, aber unter Umständen mit bedachter Kraft vorgehen.

2. Klingensicherung

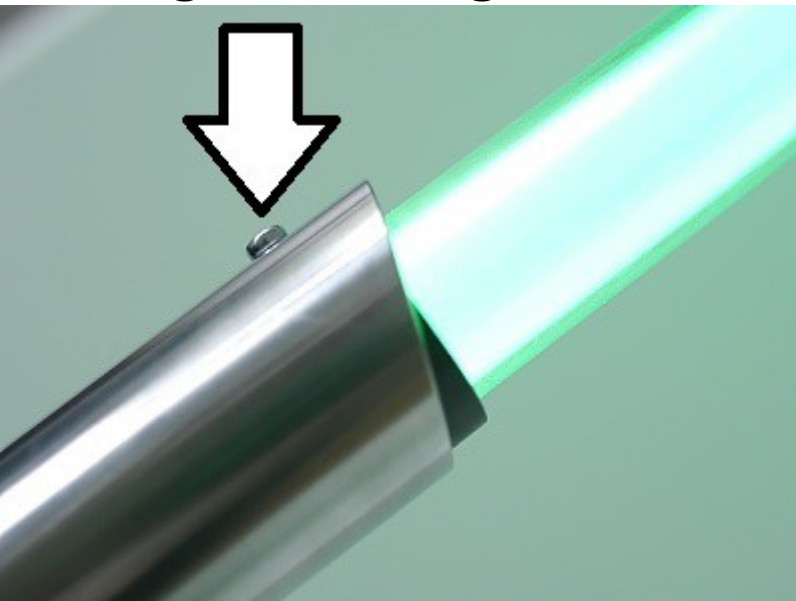

Die obere Schraube dient zum Fixieren der Klinge. Um zwei bis drei Drehungen lösen, um zu kontrollieren, ob die Klinge vollständig in der Klingensicherung liegt (nur nach harten Kämpfen nötig). Die Klinge sollte im Griff bleiben. Staub und Schmutz in der Klinge


beeinträchtigen die Leuchtintensität.

Schraube nicht komplett entfernen. Bei Bedarf Klinge soweit in die Klingenthalerung schieben, bis sie anstößt. Danach Schraube wieder festziehen, bis Sie komplett eingeschraubt ist. Nicht mit Gewalt festdrehen.

3. Batteriewechsel



Die untere Schraube dient zum Fixieren des Schalters. Dahinter befindet sich der Batteriesatz.

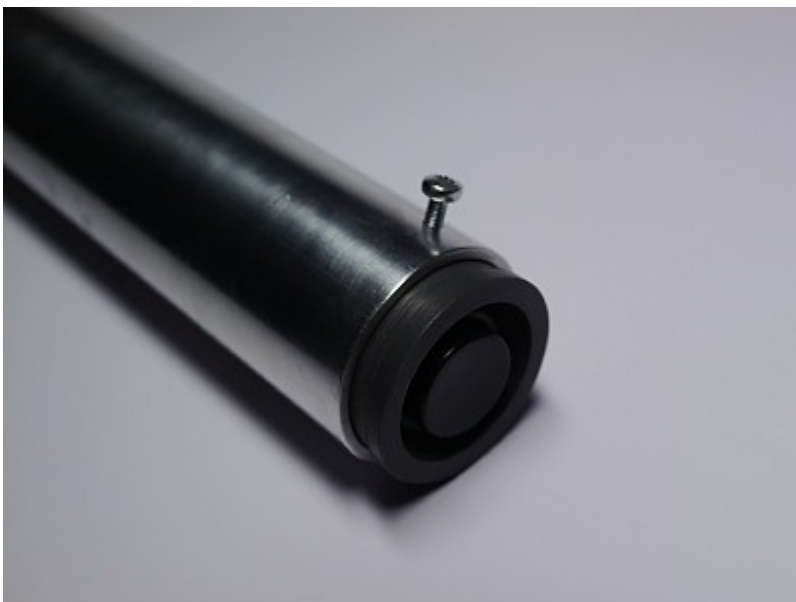

Zum Wechseln der Batterien die untere Schraube ein paar Drehungen lösen, bis sich das Schaltergehäuse unter leichtem Hin- und Herdrehen herausziehen lässt. Wenn nötig, die Schraube noch weiter lösen. Sie muss nicht komplett entfernt werden.



Danach lässt sich der Batteriesatz ein Stück herausziehen, der noch über den Batterieclip mit dem Schaltergehäuse verbunden ist. Vor dem vollständigen Entfernen bitte Batterieclip lösen.



Jetzt kann der Batteriesatz vollständig entfernt und wenn nötig die Batterien getauscht werden. Bitte auf die richtige Polung achten. Falsch eingelegte Batterien können die Elektronik zerstören.

Zum einsetzen des Batteriesatzes diesen halb einschieben, Batterieclip anschliessen und das Schaltergehäuse unter leichtem Hin und Herdrehen einführen. Das Loch im Schaltergehäuse muss dabei direkt unter dem Schraubenloch am Griff liegen. Schraube festziehen, bis Sie komplett eingeschraubt ist. Nicht mit Gewalt festziehen.